



The Clear Choice
Water Filtration Systems

Wielostopniowy system podzlewozmywakowy EXCITO



Made in EU

Aquafilter® EXCITO jest profesjonalnym systemem do filtracji wody pitnej. System charakteryzuje się kompaktową obudową, łatwością instalacji oraz możliwością zastosowania wielofunkcyjnych wkładów gwarantujących usuwanie zanieczyszczeń o wielkości już od $0,02 \mu\text{m}^*$ takich jak: piasek, rdza, zawiesiny, chlor, substancje organiczne, metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm, arsen, itp), a także niektóre bakterie i wirusy).

Zestaw wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne, wylewkę.

W zależności od jakości wody system można dowolnie konfigurować za pomocą kompletów wkładów EXCITO-CRT, EXCITO-CLR-CRT, EXCITO-HF-CRT.

*w przypadku zastosowania membrany kapilarnej TLCHF-FP

INFORMACJE TECHNICZNE - EXCITO


Nr. katalogowy	EXCITO
Wymiary (wys. x szer. x dł)	390 x 355 x 100 (mm)
Przyłącze wodne	1/2"
Maks. ciśnienie pracy	6 bar
Temperatura pracy	2°C - 45°C
Rozmiary wkładów ¹	11" x 2 1/2"
Wężyk	PE ²
Typ złączek	QC ³
Ilość stopni filtracji	5
Typ wylewki	FXFCH17-C

¹1cal = 2,54 cm, ²polietylen 1/4", ³szybkoszłączka biała



Opis systemu

Lp.	Rodzaj części
1	Łączka śrubunek
2	Obudowa systemu
3	Ośłona (front)
4	Komplet zaślepek
5	Wężyk
6	Gumowe mocowanie osłony
7	Wkład
8	Silikonowe nożki
9	Klips zabezpiecz.
10	Kolanko
11	Uchwyt mocujący

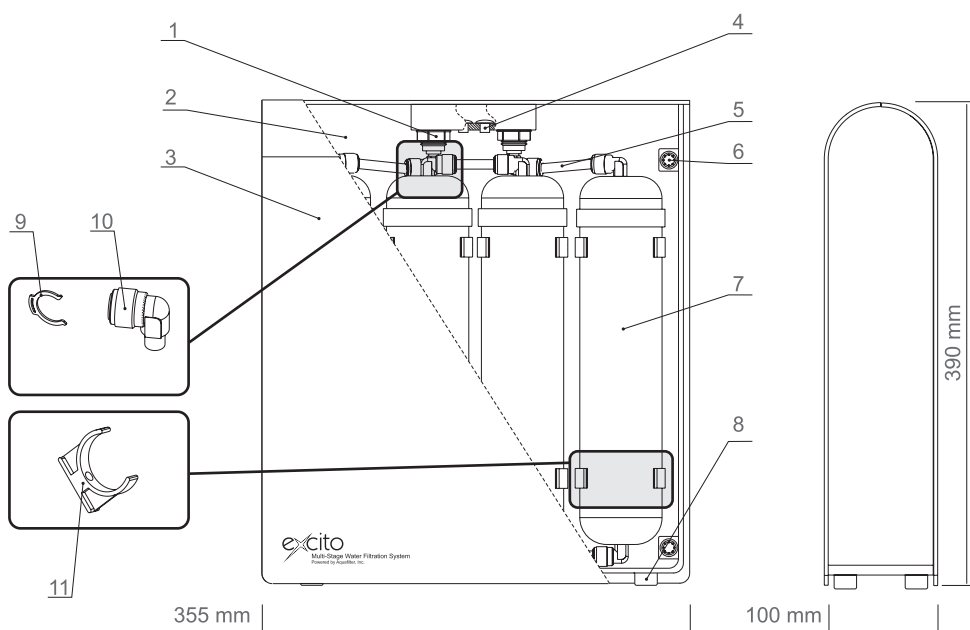



The Clear Choice
Water Filtration Systems


Wielostopniowy system podzewozmywakowy EXCITO

Zestaw wkładów wymiennych EXCITO-CRT:



Zanieczyszczenia mechaniczne	•
Chlor i zanieczyszczenia organiczne	•
Twardość wody	•
Metale ciężkie	•
Bakterie i wirusy	
Żelazo	

Schemat połączeń




Zestaw wkładów wymiennych EXCITO-CLR-CRT:



Zanieczyszczenia mechaniczne	•
Chlor i zanieczyszczenia organiczne	•
Twardość wody	•
Metale ciężkie	•
Bakterie i wirusy	
Żelazo	•

Schemat połączeń




Zestaw wkładów wymiennych EXCITO-HF-CRT:



Zanieczyszczenia mechaniczne	•
Chlor i zanieczyszczenia organiczne	•
Twardość wody	•
Metale ciężkie	•
Bakterie i wirusy*	•
Żelazo	•

Schemat połączeń



Żywotność wkładów zależy od stopnia zanieczyszczenia wody i wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Żywotność membrany kapilarnej zależy od jakości filtrowanej wody i wynosi 12 miesięcy.

* w przypadku użycia membrany kapilarnej TLCHF-FP lub TLCHF-FP I.

Kontakt

Dział sprzedaży:

GSP Group Sp. z o.o.
Św. Teresy 103, 91-222 Łódź, Poland
tel. 42 613 19 00
fax. 42 652 03 28
e-mail: sprzedaz@gsp.pl

Wyprodukowano przez:
Aquafilter Europe



Copyright 2012 Marketing Aquafilter. All rights reserved. XMB-EXCITO-PL

www.aquafilter.com