

best water solutions 
supreme
simply better



**NOWOCZESNY, BEZZBIORNIKOWY,
SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY**



1200 GPD
CLEVER
Reverse Osmosis



www.supremefilters.com



trade@supremefilters.com



SUPREME CLEVER 1200 GPD to nowoczesny, bezzbiornikowy, system Odwróconej Osmozy. Filtr wyposażony został w doskonałej jakości membranę RO o wydajności 1200 GPD. Bezzbiornikowa konstrukcja oraz szybka membrana umożliwiają natychmiastowy dostęp do krystalicznie czystej wody.

Bezzbiornikowy system Odwróconej Osmozy
SUPREME CLEVER 1200 GPD to nowoczesny system filtracji wody, który dostarcza dużą ilość czystej, filtrowanej wody na żądanie. Dzięki eliminacji zbiornika magazynującego, filtr zapewnia oszczędność przestrzeni montażowej.

Ze względu na wysoką wydajność (**ok. 4500 l/24h**), **SUPREME CLEVER 1200 GPD** jest idealnym rozwiązaniem dla firm, jak również zastosowań przemysłowych, gdzie czysta woda jest niezbędna, a jej jakość ma duże znaczenie.

Membrana osmotyczna, w którą wyposażony jest **SUPREME CLEVER 1200 GPD**, zapewnia wysoką czystość filtrowanej wody poprzez usuwanie z niej zanieczyszczeń, takich jak: **niektóre bakterie, wirusy, chlor, substancje organiczne, metale ciężkie, związki wapnia, magnezu, żelazo, pestycydy oraz inne substancje chemiczne nie mniejsze niż 0,0001 mikrona.**

Automatyczny system przepłukiwania membrany gwarantuje skuteczność filtracji na najwyższym poziomie. W tradycyjnych systemach Odwróconej Osmozy woda poddana procesowi filtracji gromadzona jest

w zbiorniku, co może wpływać na jej jakość w czasie użytkowania. Brak konieczności stosowania zbiornika posiada wiele zalet:

- **Stały dostęp do świeżej, czystej wody:** system dostarcza wodę bezpośrednio na żądanie, co oznacza, że użytkownik ma dostęp do świeżej wody zawsze wtedy, gdy jest potrzebna.
- **Kompaktowy rozmiar:** brak zbiornika sprawia, że system jest bardziej kompaktowy i idealny do montażu w ograniczonej przestrzeni.

Automatyczny **miernik TDS** na bieżąco monitoruje jakość wody produkowanej przez urządzenie, a informacje o stopniu jej oczyszczenia wyświetlane są na przednim panelu. Panel został również wyposażony w elektroniczny **indykator zużycia wkładów**, który monitoruje stan filtrów oraz membrany, informując użytkownika o konieczności ich wymiany. Gwarantuje to optymalną efektywność działania oraz utrzymanie wysokiej jakości wody przez cały okres użytkowania.

best water solutions 
supreme
simply better

Pokrywa zewnętrzna

Ośłona chroniąca przedni panel sterujący, wkłady oraz membranę przed zabrudzeniem i ewentualnymi uszkodzeniami.

Wkłady typu "TWIST IN"

System „TWIST IN” umożliwia szybką wymianę wkładów i membrany, bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi oraz bez ryzyka rozlewania wody.

Wkład CP (CLV-CP-1200GPD)

Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: piasek, rdza i zawiesiny. Obniża stężenie chloru oraz jego pochodnych i związków organicznych.

Membrana RO (CLV-RO-1200GPD)

Usuwa do 95% wszystkich zanieczyszczeń z wody o wielkości nie mniejszej niż 0,0001 mikrona. W tym metale ciężkie oraz niektóre bakterie i wirusy.

Panel sterujący

Wyświetla informacje o jakości produkowanej wody (TDS) oraz monitoruje stopień zużycia wkładów i membrany osmotycznej.

Diody LED

Sygnalizują aktualny tryb pracy systemu oraz informują o konieczności przeprowadzenia serwisu.

Konstrukcja bezzbiornikowa

Dostarcza wodę na bieżąco, bez potrzeby magazynowania, dzięki czemu oszczędza miejsce.

Wylewka

Elegancka, stalowa wylewka o wysokim łuku i obrocie 360° z ceramiczną głowicą i jednouchwytowym sterowaniem, przeznaczona do podawania przefiltrowanej wody. (W zestawie z systemem)



1200 GPD
CLEVER
Reverse Osmosis




best water solutions
supreme
simply better



Wkłady typu „TWIST-IN”

Szybka oraz łatwa wymiana wkładów,
bez użycia specjalistycznych narzędzi,
bez komplikacji, jednym prostym ruchem.

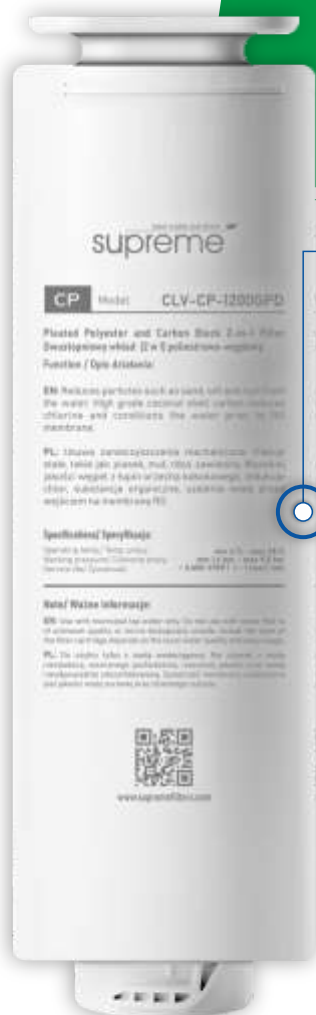

Wkład CB (CLV-CP-1200GPD):

Wkład wstępny 2 w 1 (włókna polipropylenowa + węgiel aktywowany). Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: piasek, rdza i zawiesiny. Obniża stężenie chloru oraz jego pochodnych i związków organicznych.



Membrana RO (CLV-RO-1200GPD):

Usuwa do 95% wszystkich zanieczyszczeń z wody, nie mniejszych niż 0,0001 mikrona). W tym metale ciężkie oraz niektóre bakterie i wirusy.



Zalety produktu



WYSOKA JAKOŚĆ
WYKONANIA



NOWOCZESNY, INTELIGENTY,
PANEL STERUJĄCY



WBUDOWANY MIERNIK TDS,
KONTROLUJE NA BIEŻĄCO
JAKOŚĆ PRODUKOWANEJ WODY




ELEKTRONICZNY INDYKATOR ŻYWOTNOŚCI
WKŁADÓW, INFORMUJĄCY
O STANIE ŻYWOTNOŚCI WKŁADÓW
I MEMBRANY RO ORAZ O KONIECZNOŚCI
PRZEPROWADZENIA SERWISU



WKŁADY TYPU "TWIST IN",
SZYBKA PROSTA WYMIANA BEZ UŻYCIA
SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI



DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ
DO 1200 GPD (OK. 2,65 L/MIN)



SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
PŁUKANIA MEMBRANY




KOMPAKTOWY ROZMIAR,
BEZZBIORNIKOWA KONSTRUKCJA,
DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA



SZYBKĄ
ORAZ NIESKOMPLIKOWANY
MONTAŻ



DOSKONAŁA REDUKCJA
ZANIECZYSZCZEŃ
MECHANICZNYCH,
TAKICH JAK PIASEK, ROZĄ,
ZAWIESINY. OBNIŻA STĘŻENIE
CHLORU ORAZ JEGO POCHODNYCH
I ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH



WYDAJNA MEMBRANA RO.
USUWA DO 95% WSZYSTKICH
ZANIECZYSZCZEŃ Z WODY,
NIE MNIEJSZYCH NIŻ 0,0001 MIKRONA.
W TYM METALE CIĘŻKIE
ORAZ NIEKTÓRE BAKTERIE I WIRUSY



WSPÓŁCZYNNIK
ODZYSKU
WODY Z ODRZUTU
DO CZYSTEJ- 1:1



PASUJE DO WIĘKSZOŚCI
TRÓJDROŻNYCH BATERII
DOSTĘPNYCH NA RYNKU*



W SPRZEDAŻY OFEROWANY
Z NOWOCZESNĄ,
POJEDYNCZĄ WYLEWKĄ



W ZESTAWIE OFEROWANY
Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI,
UMOŻLIWIĄJĄCYMI
POPRAWNĄ INSTALACJĘ




best water solutions
supreme
simply better



Nowoczesne, stylowe, trójdrożne baterie kuchenne

obrot
360°

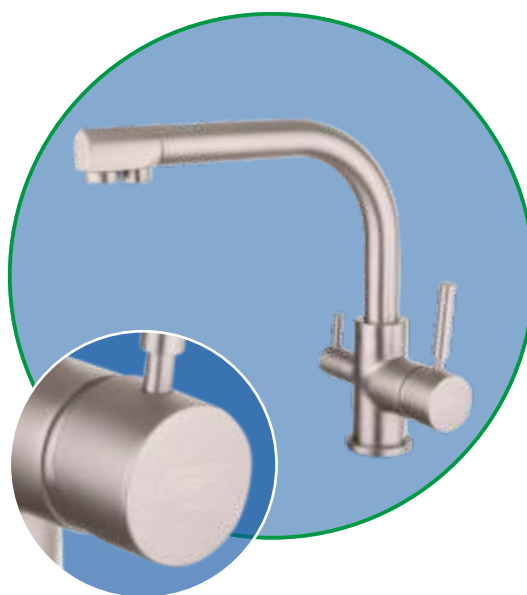

Trójdrożne baterie kuchenne do wody sieciowej zimnej, ciepłej oraz filtrowanej. Nowoczesne i stylowe, wykonane z materiałów najwyższej jakości. Baterie wyposażone są w dwa perlatory, osobno do ujścia wody sieciowej (zimnej i ciepłej) oraz osobno do wody filtrowanej. Baterie posiadają obrotową wylewkę 360°.

Pasują do większości systemów podlewomywakowych oraz Odwróconej Osmozy dostępnych na rynku.
W sprzedaży oferowane są z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej instalacji.

Baterie nie wchodzi w skład systemu Odwróconej Osmozy SUPREME CLEVER 1200 GPD.



Informacja techniczna

Model	SUPREME CLEVER 1200 GPD
Wymiary (wys. x szer. x gł. mm)	395 x 135 x 445
Waga (kg)	13,6
Przepływ (l/ min.)	2,65
Temperatura wody zasilającej (min. - maks.°C)	5 - 38
Współczynnik odzysku wody (czysta : odrzut)	1:1
Ciśnienie pracy (min. - maks.)	1,4 - 5,5
Wydajność membrany	1200 GPD (ok. 4530 l/24h)
Zdolność filtracji	0,0001 mikrona
Typ Pompy	Ciśnieniowa
Typ wody zasilającej	Przeznaczony do filtracji wody wodociągowej
Zasilanie	110-240 V AC, 50/60 Hz

Oryginalne wkłady wymienne:

CLV-CP-1200GPD (PP+CB 2-in-1)
CLV-RO-1200GPD (membrana RO)

1200 GPD CLEVER *Reverse Osmosis*

Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej są wyłączną własnością firmy Polaquia Group Sp. Jawna.
Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, bez pisemnej zgody jest zabronione.

best water solutions 
supreme
simply better

